LiuGong

9018FE

ELEKTROBAGGER

MOTORTYP	IPMSM
BATTERIETYP	LFP
NENNKAPAZITÄT DER BATTERIE	20,6 kWh
MOTOR NENNLEISTUNG	17 kW
STANDARD-LÖFFELINHALT	0,045 m³
BETRIEBSGEWICHT	2,060 kg

B A T T E R I E E L E K T R I S C H E M A S C H I N E

STARKE TECHNIK. STARKE LEISTUNG.

9018FE SPEZIFIKATIONEN >>>

LEISTUNGSPARAMETER	
Betriebsgewicht	2,060 kg
Std. Löffelinhalt	0,045 m³
Maximale Fahrgeschwindigkeit	4,5 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	9,5 rpm
Laufwerk-Zugkraft	16 kN
Reißkraft - Loffel (ISO)	16 kN
Reißkraft - Stiel (ISO)	9 kN

ELEKTRISCHE ANLAGE	
Motortyp	IPMSM
Batterie Typ	LFP
Kapazität der Batterie	20,6 kWh
Batteriespannung	44,8V
Ladezeit (20 kW Ladeleistung)	≤ 90 Min.
Ladeanschluss	Gleichstromladung

FAHRGESTELL	
Bodenplatten je Seite	37
Laufrollen je Seite	3

ABMESSUNGEN	
A Transportlänge	3,707 mm
B Transporthöhe	2,350 mm
C Spurweite	750/1.060 mm
D Breite Unterwagen	980/1.290 mm
E Länge bis zur Mitte der Rollen	1,230 mm
F Länge des Unterwagens	1,580 mm
G Gesamtbreite des Oberwagens	980 mm
H Heckschwenkradius	1,070 mm
I Bodenfreiheit des Gegengewichts	435 mm
J Gesamthöhe der Kabine	1,635/1,670 mm
K Min. Bodenfreiheit	100 mm

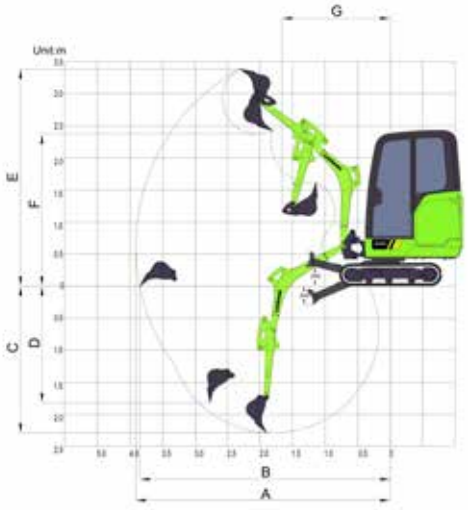

ARBEITSBEREICH	
Ausleger	1,685 mm
Stiel / Arm	1,070 mm
A Max. Grabreichweite	3,910 mm
B Max. Grabreichweite am Boden	3,850 mm
C Max. Grabtiefe	2,290 mm
D Max. Vertikale Grabreichweite	1,820 mm
E Max. Schnitthöhe	3,385 mm
F Max. Auskipphöhe	2,370 mm
G Min. Frontschwenkradius	1,660 mm

HYDRAULIKSYSTEM	
Gesamtdurchfluss der Hauptpumpen	55 L/Min.
Entlastungsdruck, Haupt	21 MPa

FÜLLMENGEN	
Hydrauliktank	24L
Hydraulik gesamt	29L

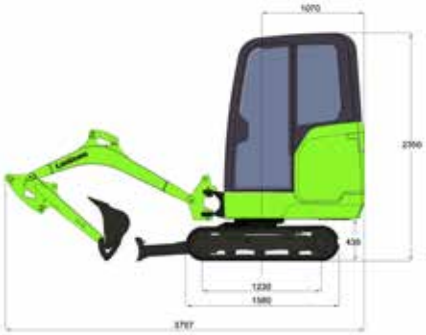

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

04/2025 Designed by LiuGong
Ersetzt die vorherigen Versionen von 02/2025

Spezifikationen und Designs können ohne Vorankündigung geändert werden. Die abgebildeten Maschinen können optionales Zubehör enthalten.
Die Standard- und Sonderausstattung von LiuGong kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren LiuGong-Händler, um Informationen für Ihre Region zu erhalten.